

BEFARD XPR 500

Univerzální vakuový uchopovač



Vakuový uchopovač BEFARD XRP 500 je přísavka pro montáž sendvičových panelů, stěnových a střešních panelů, stejně jako pro montáž a přemístování oken, skla, velkoformátových dlaždic a dalších rovných povrchů.

PARAMETRY XRP 500


- Maximální nosnost standardní přísavky - 500 kg
- Rozměry standardní sací desky 800x400.
- Jednookruhový vakuový systém
- Nabíječka součástí balení
- Hmotnost uchopovače: 44 kg, hmotnost přepravního vozíku: 24 kg
- Teplotní rozsah +3 °C až +40 °C
- Hlučnost <78 dB
- Min./max. podtlak během provozu -0,6/-0,8 bar
- Integrované digitální zařízení pro měření a monitorování podtlaku
- Kompaktní konstrukce s přepravním vozíkem
- Napájení z baterie 12V

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

- přísavná deska 1000x500 (nosnost 1000 kg)
- dálkové ovládání (pro vysavač)
- dvouokruhový vysavač



UCHOPOVAČ S TRANSPORTNÍM VOZÍKEM



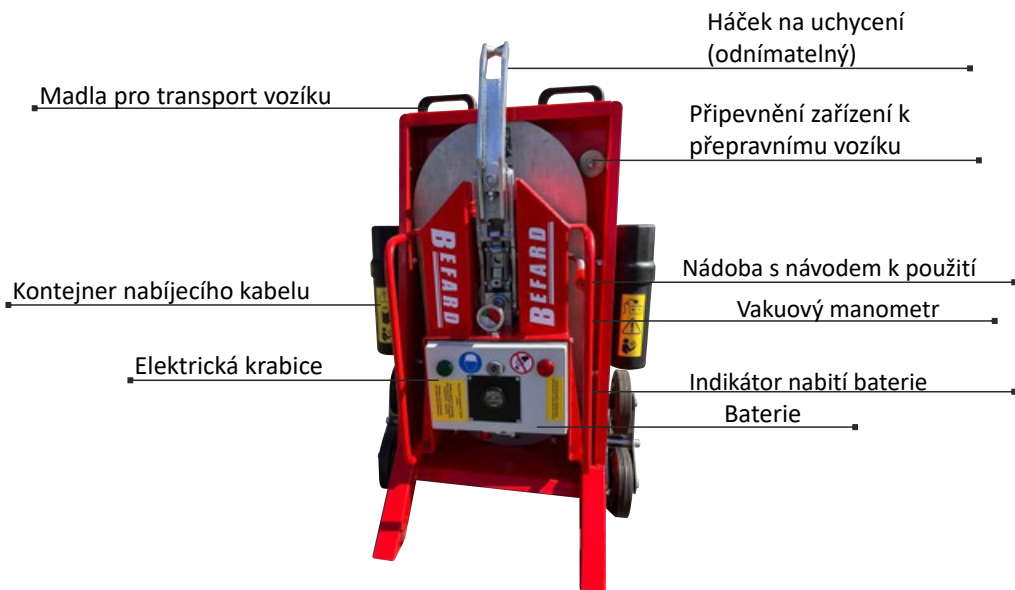


Dálkové ovládání (volitelné)



Vozík přizpůsobený pro přepravu do schodů

Možnost otáčení těla vzhledem k 360° přísavky s aretací 90°

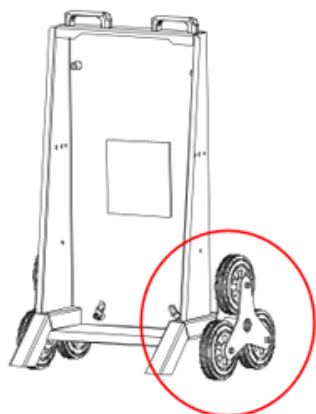

ROZMĚRY UCHOPOVAČE BEFARD XRP 500

